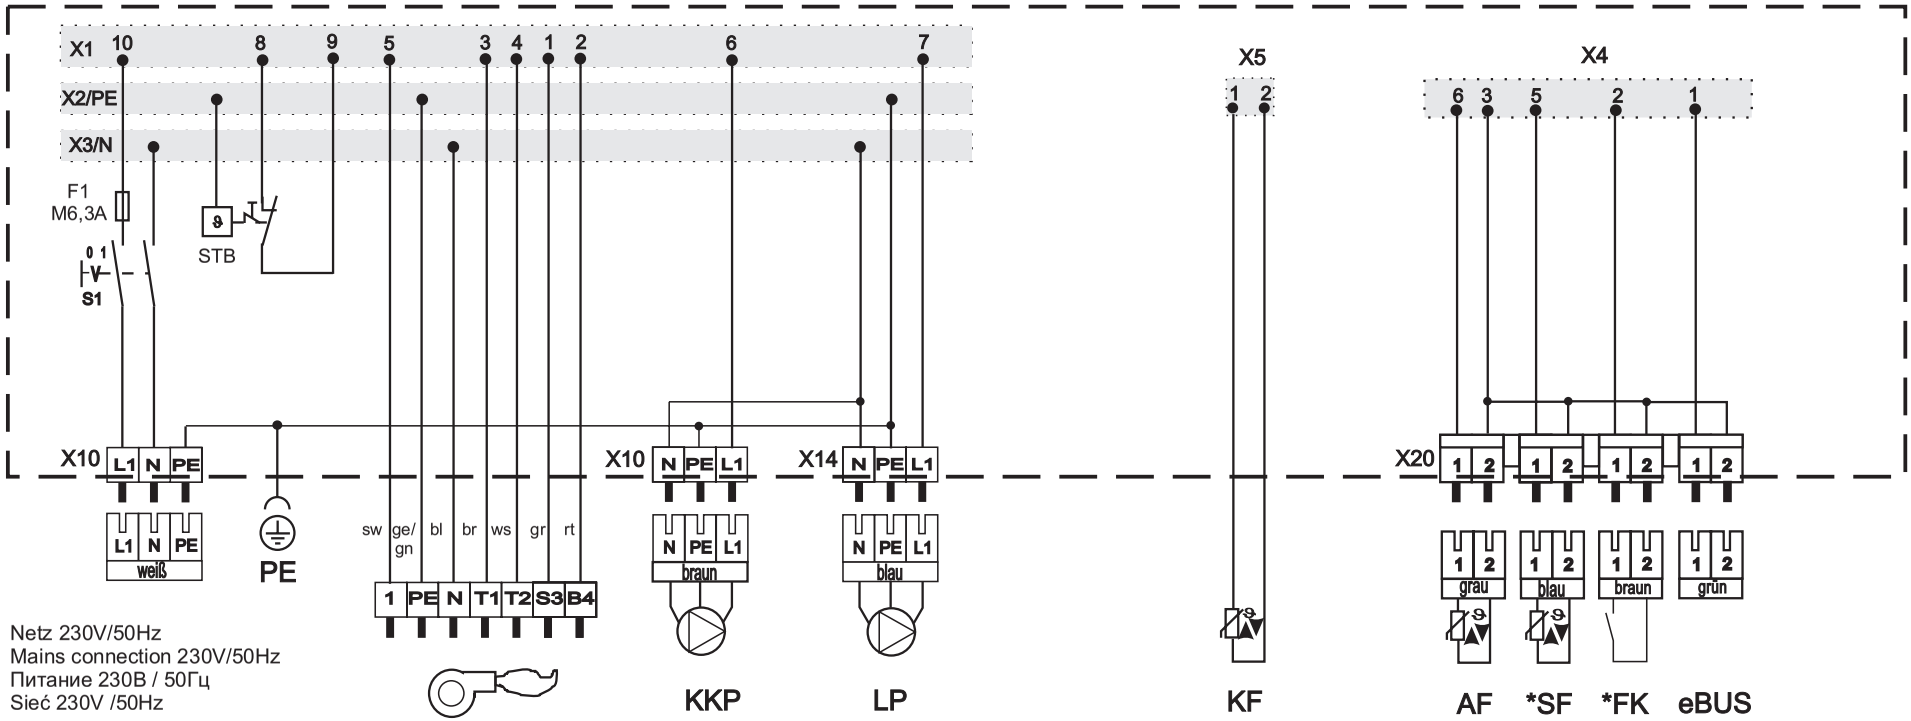

Netz 230V/50Hz
Mains connection 230V/50Hz
Питание 230В / 50Гц
Sieć 230V /50Hz

Notschalter bauseits
Emergency switch by the contractor
Аварийный выключатель
(в комплект поставки не входит)
Dostawa nie zawiera wył bezpieczeństwa

Brenner 1. Stufe
Burner 1st stage
Горелка 1-ая ступень
1 stopień palnika

KF	40°C ~2,66 KΩ	60°C ~1,24 KΩ	80°C ~ 627 Ω
AF	-10°C ~27,6 KΩ	0°C ~16,3 KΩ	20°C ~ 6,24 KΩ
SF	20°C ~6,24 KΩ	45°C ~2,18 KΩ	60°C ~1,24 KΩ

S1	- Betriebsschalter	- Operating switch	- Выключатель	- Wyłącznik
F1	- M 6,3 Amp.	- M 6,3 Amp.	- Предохранитель 6,3 A	- M 6,3 Amp.
X1-20	- Klemmleiste	- Terminal strip	- Клеммная колодка	- Listwa zaciskowa
STB	- Sicherheitstemperaturbegrenzer	- Overheat limit thermostat	- Защитный ограничитель температуры	- STB
KKP	- Kesselkreispumpe	- Boiler circuit pump	- Насос котлового контура	- Pompa obiegu kotła
LP	- Ladepumpe	- Charging pump	- Насос загрузки бойлера	- Pompa ładowania c.w.u.
PE	- Schutzleiter Kesselverkleidung	- Protection earth boiler casing	- Заземление обшивки котла	- Uziemienie, obudowa kotła
AF	- Aussenfühler	- Outside temp. sensor	- Датчик наружной температуры	- Czujnik temperatury zewnętrznej
KF	- Kesselfühler	- Boiler sensor	- Датчик температуры котла	- Czujnik kotła
SF	- Speicherfühler	- Calorifier sensor	- Датчик температуры бойлера	- Czujnik zasobnika
eBus	- eBus	- eBus	- Шина eBus	- Bus
FK	- Fernkontakt, potentialfrei	- Remote contakt, potential-free	- Блок удаленного доступа (беспотенциальный)	- Sterowanie zdalne (np.tel.)

bl	- blau	- blue	- синий	- niebieski
br	- braun	- brown	- коричневый	- brązowy
sw	- schwarz	- black	- черный	- czarny
ws	- weiß	- white	- белый	- biały
rt	- rot	- red	- красный	- czerwony
gr	- grau	- grey	- серый	- szary
ge/gn	- gelb/grün	- yellow/green	- желтый / зеленый	- żółto/zielony

*-Zubehör -Accesories -Принадлежности -Wyposaż. dod

			Datum	10.03.2003	WOLF	Schaltplan für Kesselregelung R12 (5W) Osteuropa	Zeichnungsnummer 50-10-012-011
			Bearb.	Kür			
Fremdsprachen PO, CZ	24.02.2004	Kür	Antrag	TS-00204			Art.- / Materialnummer 30 43 510
Änderung	Datum	Name	Norm				Blatt 1/2

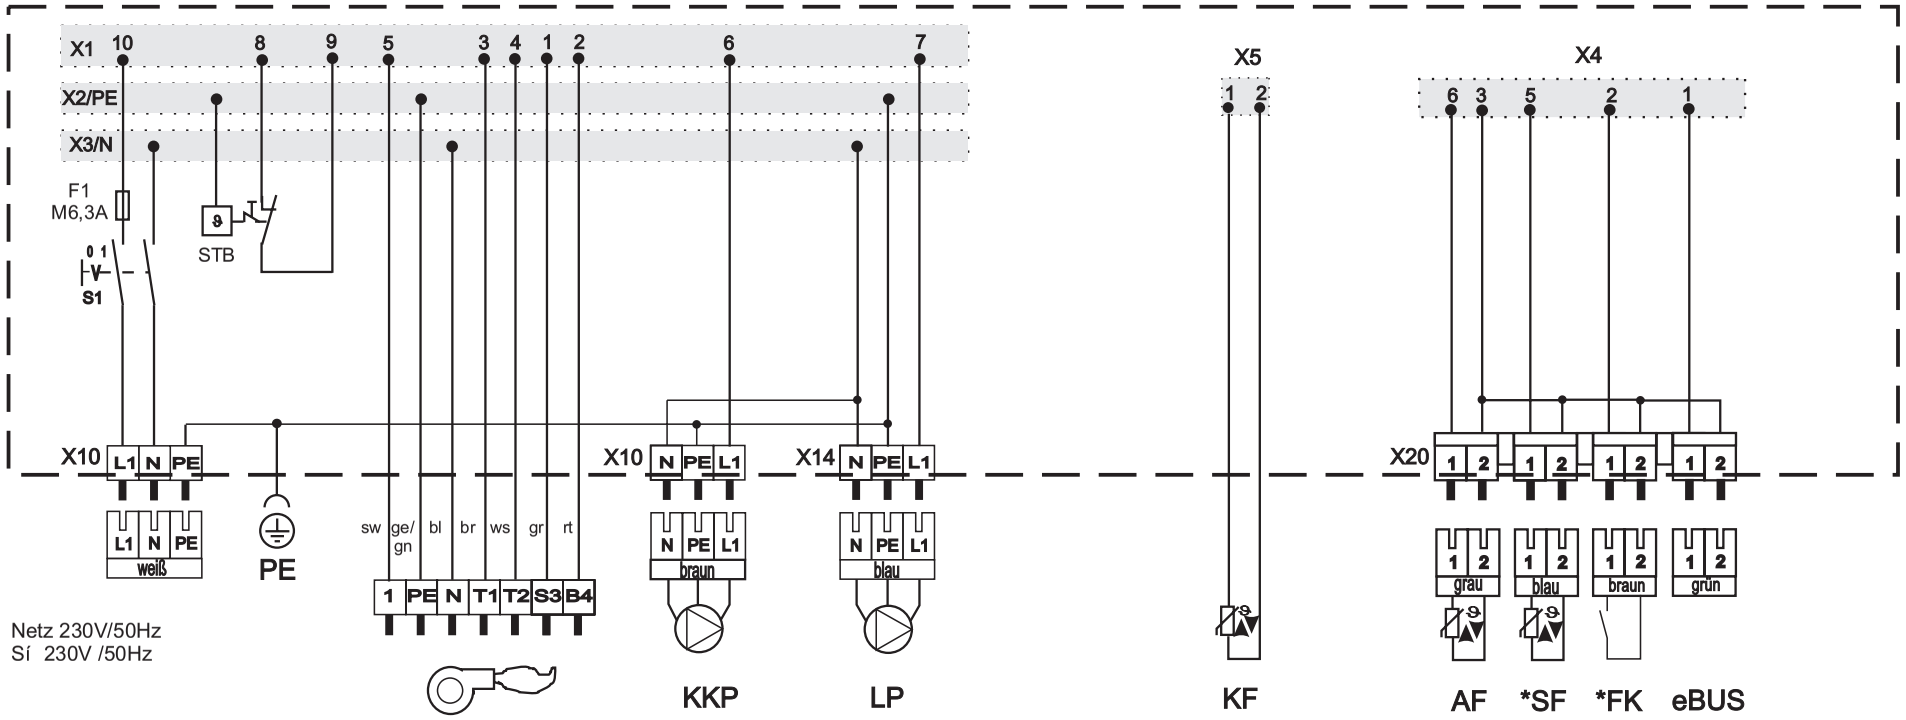

Netz 230V/50Hz
Sí 230V /50Hz

Notschalter bauseits
Nouzový vypínač (na místě instalace)

Brenner 1. Stufe
Hořák 1. stupeň

KF 40°C ~2,66 KΩ	60°C ~1,24 KΩ	80°C ~ 627 Ω
AF -10°C ~27,6 KΩ	0°C ~16,3 KΩ	20°C ~ 6,24 KΩ
SF 20°C ~6,24 KΩ	45°C ~2,18 KΩ	60°C ~1,24 KΩ

S1	- Betriebsschalter	- Provozní vypínač
F1	- M 6,3 Amp.	- Pojistka M 6,3 Amp.
X1-20	- Klemmleiste	- Svorkovnice
STB	- Sicherheitstemperaturbegrenzer	- Bezpečnostní termostat
KKP	- Kesselkreispumpe	- Kotlové čerpadlo
LP	- Ladepumpe	- Nabíjecí čerpadlo
PE	- Schutzleiter Kesselverkleidung	- Ochranný vodič opláštění kotle
AF	- Aussenfühler	- Čidlo venkovní teploty
KF	- Kesselfühler	- Kotlové čidlo
SF	- Speicherfühler	- Čidlo zásobníku
eBus	- eBus	- Bus
FK	- Fernkontakt, potentialfrei	- Bezpotenciálový dálkový kontakt

bl	- blau	- Modrá
br	- braun	- Hnědá
sw	- schwarz	- Černá
ws	- weiß	- Bílá
rt	- rot	- Červená
gr	- grau	- Šedá
ge/gn	- gelb/grün	- luto/zelená

*-Zubehör -Příslušenství

			Datum	10.03.2003
			Bearb.	Kür
Fremdsprachen PO, CZ	24.02.2004	Kür	Antrag	TS-00204
Änderung	Datum	Name	Norm	

WOLF

Schaltplan für Kesselregelung R12 (5W) Osteuropa

Zeichnungenummer
50-10-012-011

Art.- / Materialnummer
30 43 510

Blatt 2/2