



Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Kompaktowa centrala wentylacyjna  
z płytowym wymiennikiem ciepła CKL

# Ustaw, Podłącz, Gotowe!



Biura, osiedla mieszkaniowe, restauracje, szkoły, czy przedszkola: kompaktowe centrale wentylacyjne z wymiennikiem płytowym Wolf CKL zapewniają idealny komfort oraz wysoką efektywność energetyczną w tego typu budynkach. Jest to wysokiej jakości urządzenie wentylacyjne w pełni zmontowane i okablowane wraz z automatyką, gotowe do podłączenia na placu budowy.

#### Zalety, które mówią same za siebie:

- Kompaktowe urządzenie wentylacyjne w wersji wewnętrznej lub zewnętrznej
- Różne wydajności urządzenia: 1300m<sup>3</sup>/h, 2200m<sup>3</sup>/h, 3000m<sup>3</sup>/h, 4400m<sup>3</sup>/h oraz 5800m<sup>3</sup>/h
- Wysoka wydajność (klasa efektywności energetycznej A+)
- Wbudowane sterowanie WRS-K z wieloma programowalnymi wejściami i wyjściami
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły
- Automatyczna ochrona przeciwzamrożeniowa
- Szeroka gama akcesoriów (np. tłumiki, nagrzewnice, chłodnice)
- Wysokowydajne, bezstopniowo regulowane wentylatory z silnikami EC
- Zgodna z wymogami higienicznymi wg VDI 6022
- Dowolne połączenie z systemami zarządzania budynkiem za pośrednictwem LON, BACnet lub Modbus
- Łatwe połączenie do sieci LAN poprzez Ethernet
- Spełnia wymagania dyrektywy ErP

#### Dostępne warianty:

##### CKL-iV-1300/2200/3000/4400/5800

do montażu wewnątrz pomieszczeń, pionowe kanały przyłączeniowe

##### CKL-iH-1300/2200/3000/4400/5800

do montażu wewnątrz pomieszczeń z poziomymi kanałami przyłączeniowymi


##### CKL-A-1300/2200/3000/4400/5800

do montażu na zewnątrz




*CKL-iH możliwość dostarczenia w dwóch oddzielnych częściach od wielkości 4400*

## Dane techniczne:

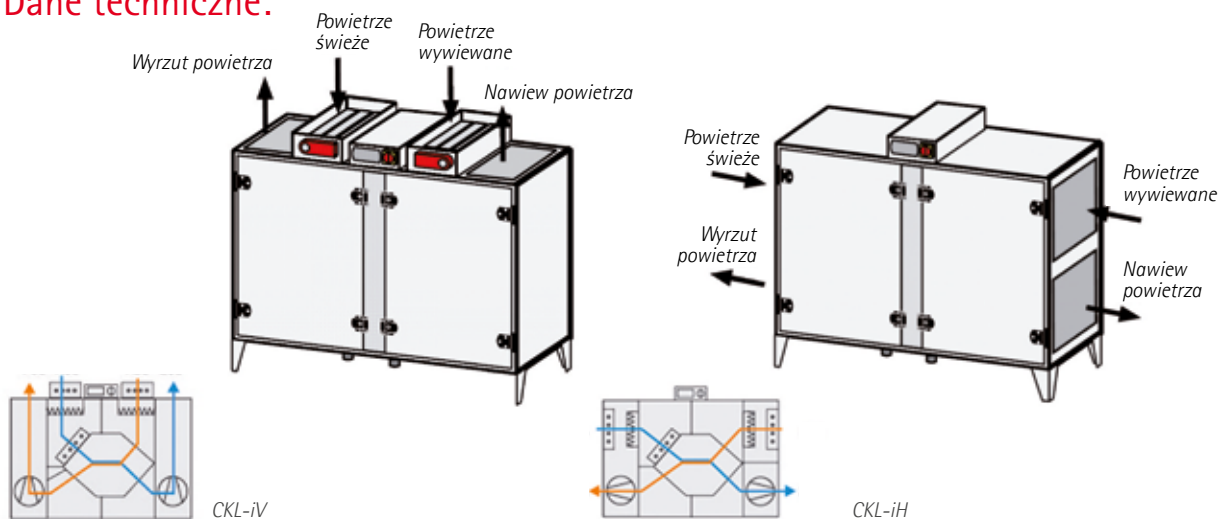


Typ		CKL-iV-1300 / CKL-iH-1300	CKL-iV-2200 / CKL-iH-2200	CKL-iV-3000 / CKL-iH-3000	CKL-iV-4400 / CKL-iH-4400	CKL-iV-5800 / CKL-iH-5800
Wydatek powietrza	m <sup>3</sup> /h	1300	2200	3000	4400	5800
Długość	mm	1525	2033	2033	2237	2237
Szerokość	mm	750	750	950	1365 / 1360	1670 / 1665
Wysokość całkowita	mm	1315 / 1305	1720 / 1711	1720 / 1711	1745 / 1711	1745 / 1711
Wysokość	mm	1017	1425	1425	1425	1425
Wysokość nóg	mm	170	170	170	170	170
Wysokość przepustnic	mm	128 / 118	128 / 118	128 / 118	150 / 118	150 / 118
Przyłącze kondensatu		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Waga	kg	250	360	450	645	725

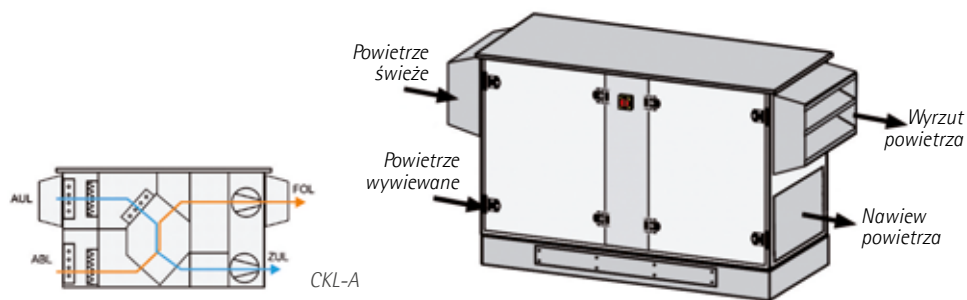

Typ		CKL-A-1300	CKL-A-2200	CKL-A-3000	CKL-A-4400	CKL-A-5800
Wydatek powietrza	m <sup>3</sup> /h	1300	2200	3000	4400	5800
Długość całkowita	mm	2111	2780	2780	2780	2780
Szerokość całkowita	mm	812	812	1015	1422	1725
Wysokość całkowita	mm	1350	1750	1750	1750	1750
Długość	mm	1729	2236	2236	2236	2236
Szerokość	mm	712	712	915	1322	1625
Wysokość	mm	1050	1450	1450	1450	1450
Przyłącze kondensatu		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Waga	kg	315	460	555	715	800

**Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.**  
Sokołów, ul Sokołowska 36  
05-806 Komorów  
Polska  
Tel.: + 48 22 720 69 01  
Fax: + 48 22 720 69 02  
[www.wolf-polska.pl](http://www.wolf-polska.pl)  
[wolf@wolf-polska.pl](mailto:wolf@wolf-polska.pl)



*Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie*